




Piscine hors terre - Above-ground pool

Trevi 218



Java

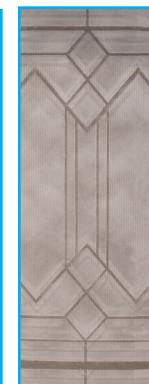

Vitro



Tilestone
Taupe



54" only



www.trevi.ca
info@trevi.ca


LA PISCINE TRÉVI

- Bordure sécuritaire en résine de synthèse.
- Montants en résine de synthèse.
- Mur en acier ondulé offrant plus de robustesse.
- Revêtement du mur en polymère, à l'épreuve de la corrosion et de l'oxydation.
- Rail du bas en acier galvanisé.



FORMATS DISPONIBLES

Hauteur de 52" ou 54"	
12' (3,66 m), 15' (4,57 m), 18' (5,48 m), 21' (6,40 m), 24' (7,31 m), 27' (8,23 m), 30' (9,14 m)	
Jambes de force cachées	12' x 24' (3,66 m x 7,31 m), 15' x 24' (4,57 m x 7,31 m), 15' x 30' (4,57 m x 9,14 m), 18' x 33' (5,48 m x 10,05 m)

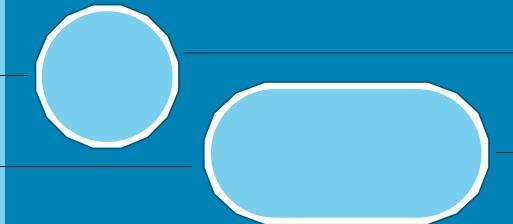

N.B.S.


CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALES

De qualité supérieure, la bordure en résine de synthèse, de calibrage uniforme, avec traitement UV contre la décoloration, est dotée d'une mémoire moléculaire qui empêche la déformation. En plus, elle ne s'égratigne pas!

De conception unique à Trévi, le montant double pour section droite de la piscine ovale assure une grande résistance contre les pressions de l'eau tout en offrant un design très esthétique.

Fait d'acier galvanisé, le rail du bas "Secur-lock" plus sécuritaire garantit à la piscine une plus grande stabilité.

Jambes de force non-apparentes pour la piscine ovale.

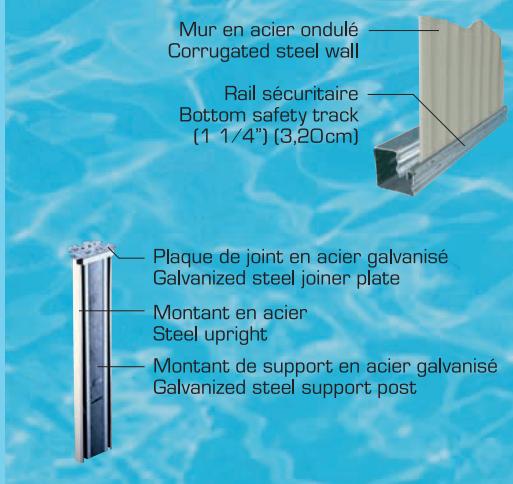

THE TRÉVI POOL

- Resin safety top seat.
- Resin uprights.
- Corrugated steel wall for greater sturdiness.
- Polymer wall coating to protect against corrosion and oxidation.
- Galvanized bottom track.

AVAILABLE SIZES

52" or 54" high	
12' (3,66 m), 15' (4,57 m), 18' (5,48 m), 21' (6,40 m), 24' (7,31 m), 27' (8,23 m), 30' (9,14 m)	
12' x 24' (3,66 m x 7,31 m), 15' x 24' (4,57 m x 7,31 m), 15' x 30' (4,57 m x 9,14 m), 18' x 33' (5,48 m x 10,05 m)	N.B.S.

SPECIAL FEATURES

The superior quality top seat, made of synthetic resin, features uniform calibration, UV treatment against discoloration and a molecular memory to prevent warping. In addition, the top seat is totally resistant to corrosion and scratches.


Unique to Trévi, the double pool support post and stay assemblies are designed for superior strength as well as aesthetics (on the straight side of oval pool only).

The bottom safety track, made of galvanized steel, guarantees the stability of your pool.

Buttressless upright with invisible support for the straight sides of the oval pool.

COMPOSANTES DU MUR EN ACIER

- Revêtement plastifié SP.
- Couche de zinc fondu.
- Couche d'apprêt.
- Application d'une solution alcaline pour enlever les oxydes.
- Revêtement de polymère ultra résistant.
- Motif incrusté et durci à la chaleur.
- Couche d'apprêt.
- Couche de chromate antiroille.
- Corps en acier.
- Application d'une solution alcaline pour enlever les oxydes.

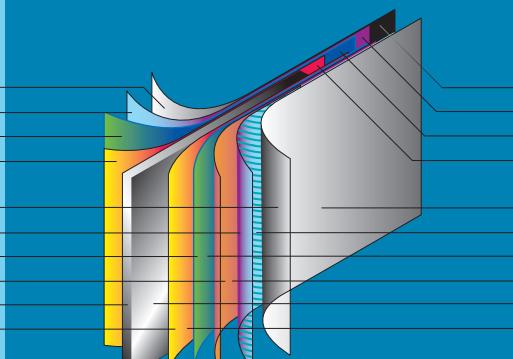


STEEL WALL COMPONENTS

- Plasticized SP coating.
- Molten zinc coat.
- Primer coat.
- Application of an alkaline solution to cleanse the oxides.
- Ultra-resistant polymer.
- Heat-hardened inlay.
- Primer coat.
- Chromate anti-rust coat.
- Steel wall core.
- Application of an alkaline solution to cleanse the oxides.

ÉLÉMENTS DE LA STRUCTURE

- Bordure de 9" (23cm) en résine de synthèse.
- Couvre-joint en résine de synthèse.
- Couronnement en polymère et en acier.
- Plaque de joint en acier.
- Mur de 48" (1,22m) ou 52" (1,32m) en acier.
- Montant en résine de synthèse.

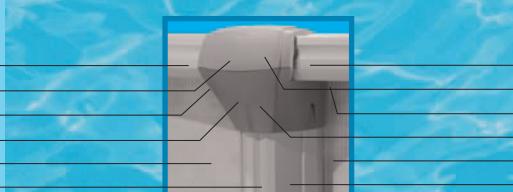

STRUCTURAL ELEMENTS

- 9" (23cm) resin top seat.
- Resin seat cap.
- Polymer and steel coping.
- Steel joint plate.
- 48" (1,22m) or 52" (1,32m), steel wall.
- Resin upright.

NOUVEAU! TRÉVICLIP

Système exclusif de retenue de la toile.

Prévient le décrochement de la toile en cas de mouvement occasionnés par le gel ou le dégel et accroît la stabilité de la piscine.

(Offert sur les toiles avec jonc d'accrochage "U-bead" seulement)



NEW! TRÉVICLIP

Exclusive liner locking system.

Prevent liner setback in case of movements caused by freezing or thaw, and increases overall pool stability.

(Available only with "U-bead" liner)